

Fiche technique

Raccord de terminaison isCon®

Référence: 5408021



- pour conducteur isCon® Basic et Professional
- Avec gaine thermorétractable et clé hexagonale
- Testé jusqu'à 150 kA (niveau de protection contre la foudre II)



A2 acier inoxydable

Données de base		
Référence	5408021	
Typee	isCon con 2	
Désignation 1	Connecteur	
Désignation 2	pour isCon Basic + Pro	
Fabricant	OBO	
Dimension	Ø20mm	
Matériau	acier inoxydable 1.4301	
Unité d'emballage minimale	2	
Unité de quantité	pc	
Poids	21,5 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	
Empreinte CO2 (GWP) du ber- ceau à la porte	1,0668 kg CO2e / 1 Pièce	


Fiche technique

Raccord de terminaison isCon®

Référence: 5408021



Dimensions

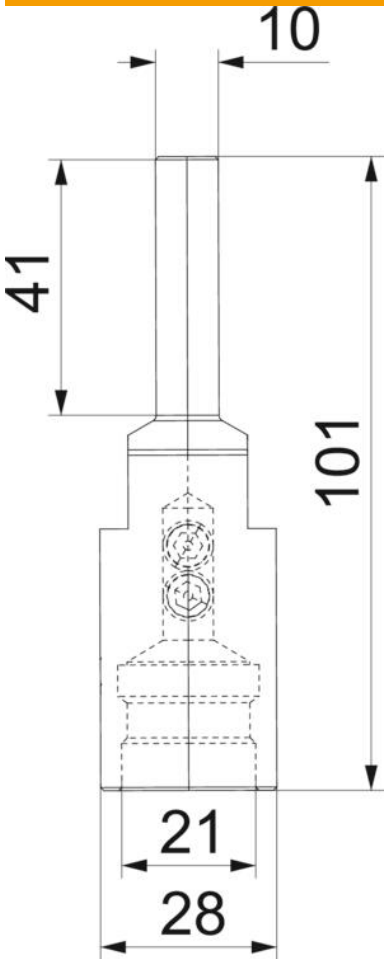

Dimension d min. 28 mm

Caractéristiques techniques

Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H1/150 kA
Ajustement	20 mm
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage max.	20 mm