

Fiche technique

Mât de capture isolé isFang pour câble isCon monté à l'intérieur, avec sortie latérale
Référence: 5408938



- Pour le montage du câble isCon® Pro+ à l'intérieur du mât
- Avec sortie de câble latérale adaptée au trépied type isFang 3B-A
- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1: NF EN 1991-1-4
- Avec élément de raccordement (type isCon IN connect)
- Avec raccordement de potentiel (type isCon IN PAE)
- Tube et embout de capture en aluminium
- Partie centrale en plastique renforcé de fibres de verre (GFK)



GFK plastique renforcé de fibres de verre

Données de base	
Référence	5408938
Type	isFang IN-A 4000
Désignation 1	Mât de capture isolé
Désignation 2	pour isCon, passage intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	4000mm
Matériau	plastique renforcé de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	535 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	52,3867 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Mât de capture isolé isFang pour câble isCon monté à l'intérieur, avec sortie latérale

Référence: 5408938



Dimensions

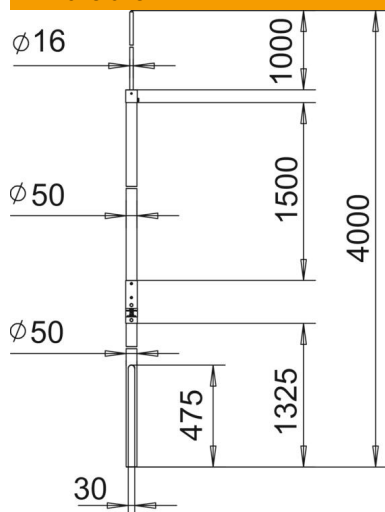

Longueur	4 000 mm
Cote A	1 325 mm
Cote B	1 000 mm
Dimension d min.	50 mm
Dimension H	1 500 mm
Cote L	4 000 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Paratonnerre à tige simple
Modèle isolé haute tension	oui
Conformité ROHS	oui