

Fiche technique

Kit Protection isolée contre la foudre, fixation à trois angles

Référence: 5408976



Fixation triangulaire pour un dispositif de protection isolé avec distance de séparation s.

- Montage mural et sur toitures, avec deux plaques de fixation.
- Pour le respect de la distance de séparation avec les pièces conductrices de tension selon la norme NF EN 62305-3 (CEI 62305-3)
- Compatible avec pointes caprices et conducteurs ronds de diamètre 8, 16 et 20 mm
- Résistant aux intempéries et aux rayons UV
- Plage de température permanente -50 °C à +100 °C
- Facteur de matériel km = 0,7

Données de base

Référence	5408976
Type	101 3-ES-16
Désignation 1	Iso-Combi
Désignation 2	pour fixation à 3 angles
Fabricant	OBO
Dimension	1500x750x175
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	207,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	17,0866 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Kit Protection isolée contre la foudre, fixation à trois angles

Référence: 5408976



Dimensions

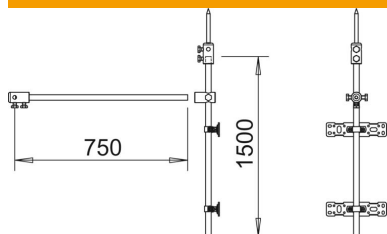

Largeur	175 mm
Dimension d min.	16 mm
Dimension H	1 500 mm
Cote L	750 mm