


Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable A2

Référence: 6001866

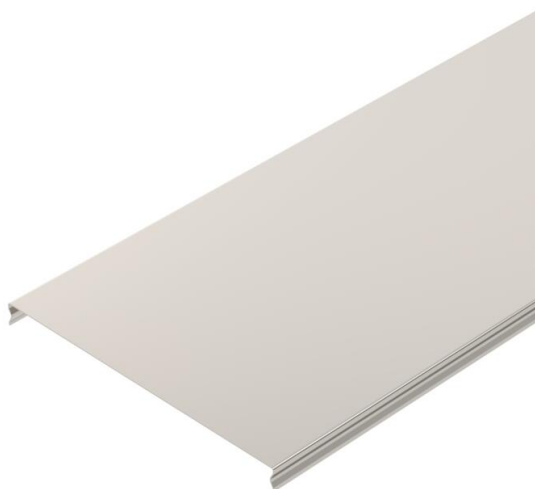

Couvercle encliquetable pour chemins de câbles en treillis, types GR et GRM. Protège les câbles et les conduites des dommages, de la contamination et de l'humidité venant d'en haut. Convient à l'industrie alimentaire ou chimique. Avec nervure horizontale à partir de 400 mm de largeur. En cas d'utilisation de couvercles à l'extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent en cas échéant.



A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base

Référence	6001866
Type	DGRR 200 A2
Désignation 1	Couvercle clipsable
Désignation 2	pour CDC Fil
Disponible à partir de	01.04.2019
Fabricant	OBO
Dimension	200x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	141 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,062 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable A2


Référence: 6001866



Dimensions

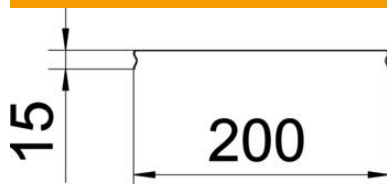

Longueur	3 000 mm
Largeur	198 mm
Largeur	7,8 in
Hauteur	15 mm
Hauteur	0,59 in
Épaisseur de tôle	0,8 mm
Cote B	198 mm

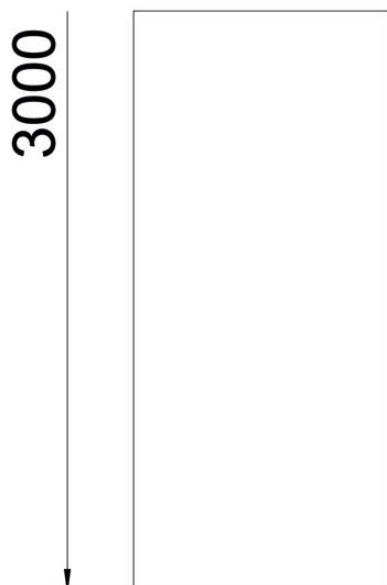

Caractéristiques techniques

Type de fixation	à encliqueter
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non