


# Fiche technique

## Patte de serrage, verticale BFK 166 FT

Référence: 6003888



Patte de serrage pour la fixation sur IPN.  
Pour un montage vertical du chemin de câbles sur les ailes d'un IPN.

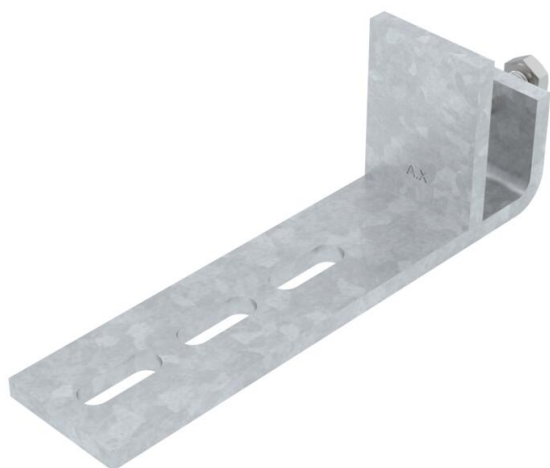

St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 6003888                        |
| Typee                                     | BFK 166 58 20 FT               |
| Désignation 1                             | Patte de serrage               |
| Désignation 2                             | ép. max du support: 20mm       |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Couleur                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 10                             |
| Unité de quantité                         | pc                             |
| Poids                                     | 45 kg                          |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                      |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,0369 kg CO2e / 1 Pièce       |


# Fiche technique

## Patte de serrage, verticale BFK 166 FT

Référence: 6003888



### Dimensions



|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 166 mm |
| Hauteur | 20 mm  |
| Cote B  | 166 mm |
| Cote b  | 133 mm |
| Cote B1 | 133 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Modèle                          | autres       |
| Convient pour formes de profilé | Profilé en C |
| Conformité ROHS                 | oui          |