

Fiche technique

Boîtier d'appareillage WDK, type 2390

Référence: 6023207



Boîtier d'appareillage pour le montage d'appareils, à vis ou à griffes, dans des goulottes de distribution avec une hauteur de goulotte de 60 mm. Le boîtier d'appareillage est enfoncé sur les rainures du socle et fixé en son centre à l'aide d'une vis.

Boîte d'appareillage simple



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6023207
Typee	2390
Désignation 1	Boîtier d'appareillages
Désignation 2	pour appareillage à vis/griffe
Fabricant	OBO
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	4,398 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1586 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier d'appareillage WDK, type 2390

Référence: 6023207



Dimensions

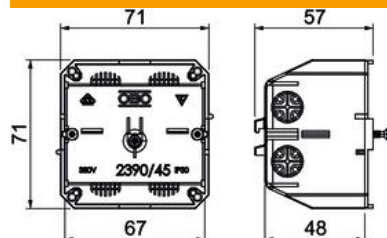

Longueur	75 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	56,6 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	1
Modèle	ouverte
Sans halogène	non
Avec kit de raccordement	non
Conformité ROHS	oui
Possibilité de décharge de traction	non