

Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 35 FS

Référence: 6047417



Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

La perforation pour la suspension directe par tige filetée a un diamètre de 11 mm La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire. Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

Référence	6047417
Typee	RKSM 310 FS
Désignation 1	Chemin de câbles RKSM
Désignation 2	Magic, avec connecteur rapide
Fabricant	OBO
Dimension	35x100x3050
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	104,328 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,5373 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 35 FS

Référence: 6047417



Dimensions		
	Longueur	3 050 mm
	Longueur	10 ft
	Largeur	100 mm
	Largeur	4 in
	Hauteur	35 mm
	Hauteur	1 in
	Épaisseur de tôle	0,03 in
	Épaisseur de tôle	0,75 mm
	Cote B	100 mm
	Cote y	50 mm
Caractéristiques techniques		
Version du connecteur	raccord intégré	
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur	
Accessible	non	
Perforation au fond	1	
Maintien en fonction	non	
Avec couvercle	non	
Perforation de montage dans le fond	oui	
Schéma de perçage NATO	non	
Section utile	33 cm²	
Section utile	3300 mm²	
Conformité ROHS	oui	
Acier inoxydable, teint	non	
Perforation latérale	oui	
Modèle longue portée	non	
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB	
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB	
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II	
Longueur utile	3000 mm	
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic	

Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 35 FS

Référence: 6047417



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,0m	1,1 kN/m
Distance entre supports 1,5m	0,5 kN/m
Distance entre supports 2,0m	0,3 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,15 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,1 kN/m

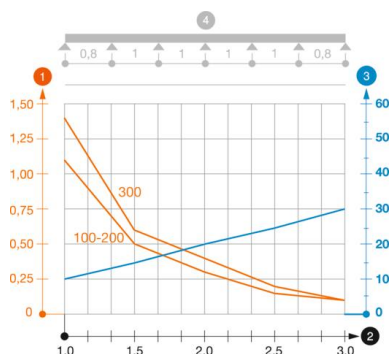


Diagramme de charge du chemin de câbles RKSM 35

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement