

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS 60 A2

Référence: 6056735



SKS 60 = système de chemins de câbles lourd, hauteur d'aile de 60 mm.  
Les éclisses doivent être commandées séparément en quantité nécessaire.  
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



|    |                  |
|----|------------------|
| A2 | acier inoxydable |
| 2B | nu, traité       |

### Données de base

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Référence                                 | 6056735                   |
| Typee                                     | SKS 610 A2                |
| Désignation 1                             | Chemin de câbles SKS      |
| Désignation 2                             | perforé                   |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 60x100x3000               |
| Couleur                                   | acier inoxydable          |
| Matériau                                  | acier inoxydable 1.4301   |
| Surface                                   | nu, traité                |
| Norme de surface                          |                           |
| Unité d'emballage minimale                | 3                         |
| Unité de quantité                         | Mètre                     |
| Poids                                     | 260 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 m                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 13,8247 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS 60 A2

Référence: 6056735



### Dimensions



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longueur          | 3 000 mm |
| Longueur          | 10 ft    |
| Largeur           | 100 mm   |
| Largeur           | 4 in     |
| Hauteur           | 60 mm    |
| Hauteur           | 2 in     |
| Épaisseur de tôle | 0,06 in  |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm   |
| Cote B            | 100 mm   |
| Dimension W       | 100 mm   |

### Caractéristiques techniques

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Version du connecteur                         | sans raccord         |
| Type de fixation du système de montage        | Sol Plafond Mur      |
| Accessible                                    | non                  |
| Maintien en fonction                          | oui                  |
| Avec couvercle                                | non                  |
| Perforation de montage dans le fond           | oui                  |
| Schéma de perçage NATO                        | non                  |
| Section utile                                 | 58 cm <sup>2</sup>   |
| Section utile                                 | 5800 mm <sup>2</sup> |
| Conformité ROHS                               | oui                  |
| Acier inoxydable, teint                       | non                  |
| Perforation latérale                          | oui                  |
| Modèle longue portée                          | non                  |
| Type de test de charge selon CEI 61537        | Type II              |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé                |

# Fiche technique


## Chemin de câbles SKS 60 A2

Référence: 6056735



### Charges

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1,5 m     |
| Espacements utilisables entre supports max. | 3 m       |
| Distance entre supports 1,5m                | 2,65 kN/m |
| Distance entre supports 2,0m                | 1,8 kN/m  |
| Distance entre supports 2,5m                | 1,15 kN/m |
| Distance entre supports 3,0m                | 0,5 kN/m  |

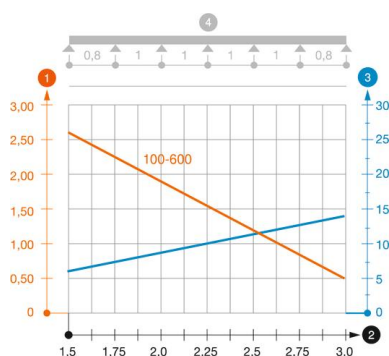

### Diagramme de charge du chemin de câbles SKS 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement