


Fiche technique

Chemin de câbles MKS 110 FS

Référence: 6060196

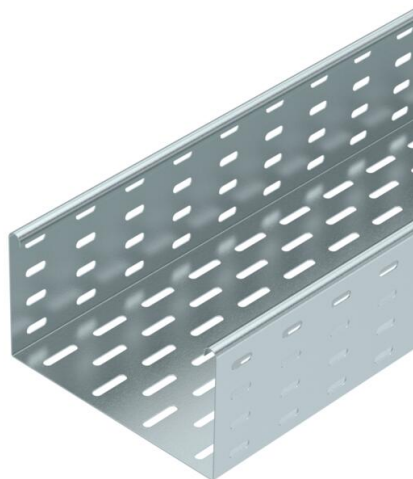

MKS 110 = système de chemins de câbles mi-lourd, avec une hauteur d'aile de 110 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

Référence	6060196
Typee	MKS 120 FS
Désignation 1	Chemin de câbles MKS
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	110x200x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	309,767 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,4389 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles MKS 110 FS

Référence: 6060196



Dimensions



Dimensions	110 x 200
Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	200 mm
Largeur	8 in
Hauteur	110 mm
Hauteur	4 in
Épaisseur de tôle	0,04 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Dimension W	200 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	218 cm ²
Section utile	21800 mm ²
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

