

Fiche technique

Cache angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2,
type GK-53130
Référence: 6113270



Angle plat pour changement de direction des canaux d'allège Rapid 45-2.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources	
Référence	6113270
Type	GK-FH53130RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	Couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	172x172x56
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	14,754 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8437 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Cache angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2,
type GK-53130

Référence: 6113270



Dimensions

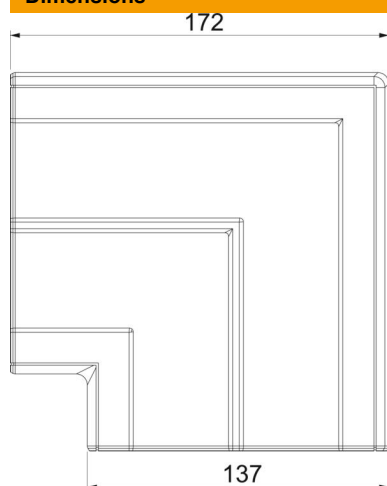

Longueur	172 mm
Largeur	137 mm
Hauteur	55,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Capot de pièce en forme
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Changement de direction	vertical concave / convexe
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm