Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 130, hauteur de goulotte 70, sans halogène
Référence: 6114200

Goulotte d'appareillage GKH en PC/ABS sans halogène pour montage direct au mur ou sur des consoles murales. La fixation s'effectue par l'intermédiaire des perforations situées sur le socle. La goulotte d'appareillage GKH est équipée d'un profilé en C pour accueillir un séparateur en plastique. Dans les boîtiers d'appareillage de la gamme 71GD... tous les programmes d'interrupteurs, à vis ou à griffe, peuvent être installés ainsi que les appareillages type Module 45. L'ouverture du système est de 76,5 mm. Une paire de raccords est prémontée d'un côté en fonction de la longueur de goulotte.

Le couvercle est à commander séparément.
Commander les couvercles séparément.

PC/ ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6114200
Typee	GKH-70130RW
Désignation 1	Goul appareil sans halogène
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	70x130x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	121 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,2213 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 130, hauteur de goulotte 70, sans halogène
Référence: 6114200

Dimensions

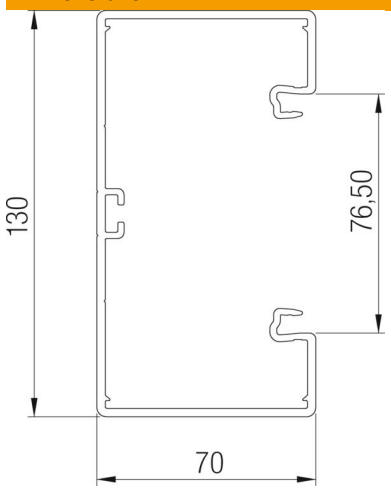

Longueur	2 000 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé continu en C
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	métallique, avec fond perforé
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	oui
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	7600 mm²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C