


# Fiche technique

## Cadre-enjoliveur AR45-BF3, pour boîtier d'appareillage 71GD9-2, triple, avec champ d'inscription pour installation horizontale



Cadre de recouvrement par l'avant pour les appareils encastrables Module 45, triple, avec zone de marquage pour installation horizontale, à encastrer dans le boîtier d'appareillages 71GD9-2 ou dans un support de montage 71MT3 45-2. Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.

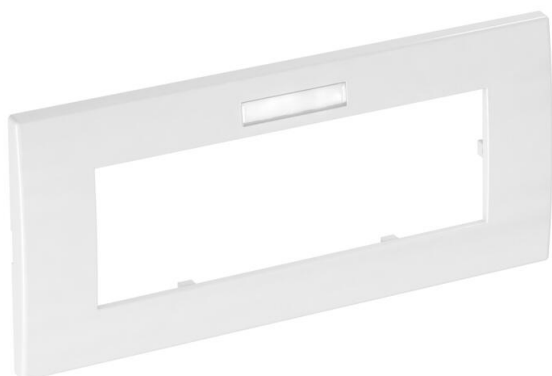

**PC** Polycarbonate

### Données de base


|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                 | 6119382                 |
| Typee                                     | AR45-BF3 RW             |
| Désignation 1                             | Plastron                |
| Désignation 2                             | Module 45, triple       |
| Fabricant                                 | OBO                     |
| Dimension                                 | 84x185mm                |
| Couleur                                   | blanc pur; RAL 9010     |
| Matériau                                  | Polycarbonate           |
| Unité d'emballage minimale                | 1                       |
| Unité de quantité                         | pc                      |
| Poids                                     | 2,8 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc               |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,218 kg CO2e / 1 Pièce |

## Fiche technique

Cadre-enjoliveur AR45-BF3, pour boîtier d'appareillage  
71GD9-2, triple, avec champ d'inscription pour installation  
horizontale



### Dimensions

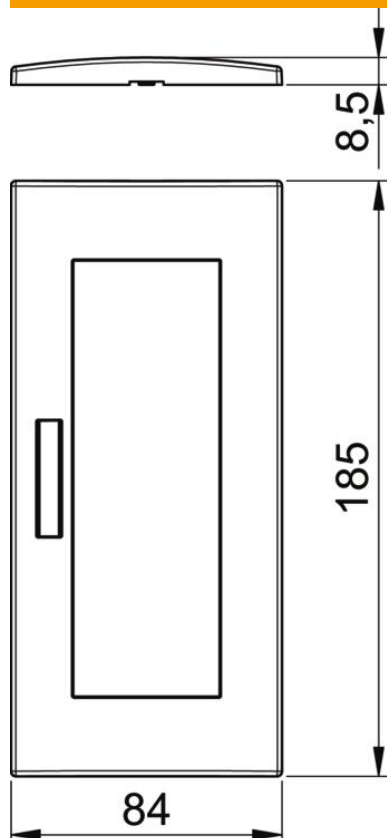

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 84 mm  |

# Fiche technique

Cadre-enjoliveur AR45-BF3, pour boîtier d'appareillage  
71GD9-2, triple, avec champ d'inscription pour installation  
horizontale



## Caractéristiques techniques

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Nombre d'unités                                           | 3                    |
| Nombre d'unités horizontales                              | 3                    |
| Nombre d'unités verticales                                | 0                    |
| Modèle de la surface                                      | mat                  |
| Type de fixation                                          | Fixation par serrage |
| Convient pour installation encastrée                      | oui                  |
| Convient pour canal d'allège                              | oui                  |
| Convient pour boîtier de sol dans une goulotte sous chape | non                  |
| Convient pour installation encastré sous crépi            | non                  |
| Sans halogène                                             | oui                  |
| Couvercle rabattable                                      | non                  |
| Sens de montage                                           | horizontal           |
| Conformité ROHS                                           | oui                  |
| Indice de protection                                      | autres               |
| Zone de texte/Zone de marquage                            | oui                  |
| Profondeur                                                | 8,5 mm               |
| Transparent                                               | non                  |
| Avec cadre de montage                                     | Non                  |
| Diamètre de l'ouverture                                   | 0                    |