Fiche technique

Prise de courant 33°, protection de contact, version détrompée, double
Référence: 6120304

Prise de courant à contact de protection double 33°, version codée, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

La prise de courant peut uniquement être utilisée en association avec une broche de codage de type CST-STD.

Remarque : le détrompeur n'est pas fourni à la livraison.
Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.

PC Polycarbonate

Données de base

Référence	6120304
Typee	STD-D3K SRO2
Désignation 1	Module 45, double, 33°, codée
Désignation 2	avec terre
Fabricant	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Couleur	rouge signal ; RAL 3001
Matériau	Polycarbonate
Unité d’emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	7,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3239 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Prise de courant 33°, protection de contact, version détrompée, double
Référence: 6120304

Dimensions

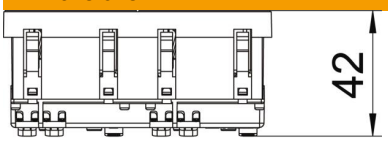

Largeur	90 mm
Hauteur	45 mm

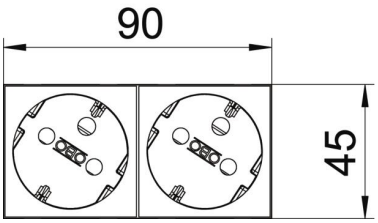

Caractéristiques techniques

Couvercle	Plaque centrale
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	2
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	0
Nombre de prises de courant connectables	0
Nombre de pôles	2
Impression/marquage	sans impression
Modèle	double 33°
Modèle de la surface	mat
Modèle	SCHUKO
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	enclencher
Porte-étiquette	non
Température de service max.	40 °C
Température de service min.	-5 °C
Protection améliorée contre les contacts	oui
Protection contre les courants de défaut	non
pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	oui
Montage isolé	non
Couvercle rabattable	non
Code	oui
Voyant de contrôle	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage orientable	non

Fiche technique

Prise de courant 33°, protection de contact, version détrompée, double
Référence: 6120304

Caractéristiques techniques

Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	autres
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Modèle prises de courant	Contact de protection
Prises de courant Angle	33°
Profondeur	42 mm
Transparent	non
Insert central torsadé	oui
Parafoudre	non