

# Fiche technique

Prise de courant 33°, avec fiche de terre, version  
détrompée, simple  
Référence: 6120322



Prise de courant 2P+T simple 33°, version détrompée, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

La prise de courant peut uniquement être utilisée en association avec un détrompeur de type CST-STD.  
Remarque : le détrompeur n'est pas fourni à la livraison.  
Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.



PC Polycarbonate


| Données de base                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                                 | 6120322                       |
| Typee                                     | STD-F3K SRO1                  |
| Désignation 1                             | Module 45, simple, 33°, codée |
| Désignation 2                             | avec terre                    |
| Fabricant                                 | OBO                           |
| Dimension                                 | 250V, 10/16A                  |
| Couleur                                   | rouge signal ; RAL 3001       |
| Matériau                                  | Polycarbonate                 |
| Unité d'emballage minimale                | 1                             |
| Unité de quantité                         | pc                            |
| Poids                                     | 3,8 kg                        |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                     |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2332 kg CO2e / 1 Pièce      |

# Fiche technique


Prise de courant 33°, avec fiche de terre, version  
détrompée, simple  
Référence: 6120322



## Dimensions



|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

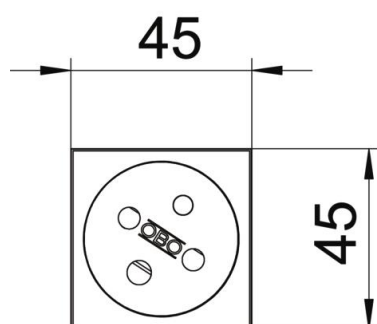

## Caractéristiques techniques

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Couvercle                                            | Plaque centrale |
| Verrouillable                                        | non             |
| Type de raccordement                                 | Borne à fiche   |
| Nombre d'unités                                      | 1               |
| Nombre de modules (en cas de construction modulaire) | 0               |
| Nombre de prises de courant connectables             | 0               |
| Nombre de pôles                                      | 2               |
| Impression/marquage                                  | sans impression |
| Modèle                                               | simple 33°      |
| Modèle de la surface                                 | mat             |
| Modèle                                               | Broche de terre |
| Mécanisme de rejet                                   | non             |
| Type de fixation                                     | enclencher      |
| Porte-étiquette                                      | non             |
| Température de service max.                          | 40 °C           |
| Température de service min.                          | -5 °C           |
| Protection améliorée contre les contacts             | oui             |
| Protection contre les courants de défaut             | non             |
| pour condition difficile (selon VDE)                 | non             |
| Sans halogène                                        | oui             |
| Montage isolé                                        | non             |
| Couvercle rabattable                                 | non             |
| Code                                                 | oui             |

# Fiche technique

Prise de courant 33°, avec fiche de terre, version  
détrompée, simple  
Référence: 6120322



## Caractéristiques techniques

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Voyant de contrôle               | non                                   |
| Avec interrupteur marche/arrêt   | non                                   |
| Avec fusible fin                 | non                                   |
| Avec éclairage fonctionnel       | non                                   |
| Avec éclairage orientable        | non                                   |
| Type de montage                  | Goulotte d'appareillage               |
| Tension nominale                 | 250 V                                 |
| Courant nominal                  | 16 A                                  |
| Conformité ROHS                  | oui                                   |
| Indice de protection             | autres                                |
| Alimentation électrique spéciale | sans alimentation électrique spéciale |
| Modèle prises de courant         | NF                                    |
| Prises de courant Angle          | 33°                                   |
| Profondeur                       | 39 mm                                 |
| Transparent                      | non                                   |
| Insert central torsadé           | oui                                   |
| Parafoudre                       | non                                   |