Fiche technique

Goulottes d’appareillage Signa Base 70130

Référence: 6132727

Socle de goulotte d’appareillage Signa Base pour la distribution encastrée des câbles et le montage d’appareillage à l’intérieur. 2 raccords de goulotte sont fournis à la livraison.
Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage mural direct. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.
Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1.
Socle et couvercle à commander séparément.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6132727
Type	BRK 70130 lgr
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	SIGNA BASE 70x130 7035
Fabricant	OBO
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	130,35 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,6647 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulottes d’appareillage Signa Base 70130

Référence: 6132727

Dimensions

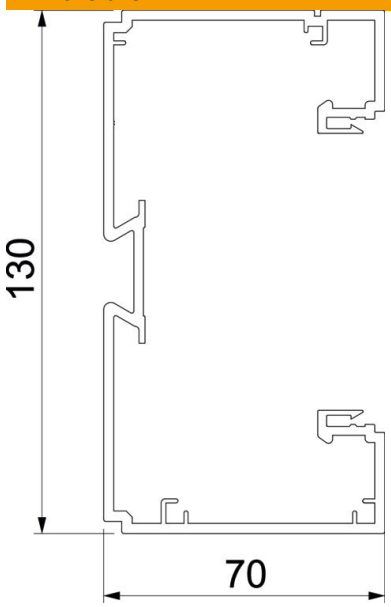

Longueur	2 000 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	rail DIN continu
Forme de construction rectangulaire	oui
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	oui
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	7456 mm²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	79 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK07
Symétrique	non
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-5 °C