


# Fiche technique

Couvercle de pièce en T et en croix, pour goulotte de type WDK 30045

Référence: 6175698

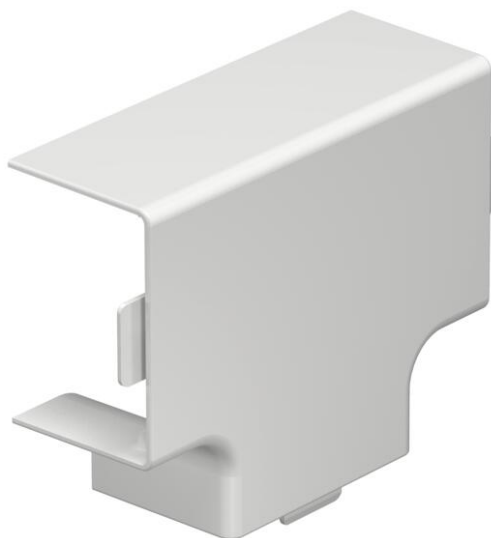

Couvercle de té et de croix pour les changements de direction des goulottes sans halogène WDKH.  
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

## Données de base

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Référence                                 | 6175698                                      |
| Typee                                     | WDKH-T30045RW                                |
| Désignation 1                             | Té de dérivation                             |
| Désignation 2                             | sans halogène                                |
| Fabricant                                 | OBO                                          |
| Dimension                                 | 30x45mm                                      |
| Couleur                                   | blanc pur; RAL 9010                          |
| Matériau                                  | Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène |
| Unité d'emballage minimale                | 4                                            |
| Unité de quantité                         | pc                                           |
| Poids                                     | 1,803 kg                                     |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                                    |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,128 kg CO2e / 1 Pièce                      |


# Fiche technique

Couvercle de pièce en T et en croix, pour goulotte de type WDK 30045

Référence: 6175698



## Dimensions

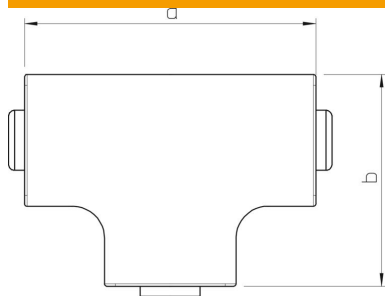

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 88 mm |
| Largeur  | 45 mm |
| Hauteur  | 30 mm |
| Cote a   | 88 mm |
| Cote b   | 68 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Modèle                                   | Pièce en forme |
| Type de fixation                         | encliquetable  |
| Maintien en fonction                     | non            |
| pour dimension de goulotte               | 30 x 45        |
| Sans halogène                            | oui            |
| Hauteur de goulotte min.                 | 45 mm          |
| Profondeur de la goulotte                | 30 mm          |
| Conformité ROHS                          | oui            |
| Indice de protection                     | IP30           |
| Film de protection                       | non            |
| Indice de protection code IK             | IK07           |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C          |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C          |