

Fiche technique

Moulure, type WDK 13025

Référence: 6187704



Parties supérieure et inférieure de goutte avec fond perforé Les têtes des vis de fixation sont dissimulées dans le double-fond de la goutte. Une occupation avec des câbles à base isolée est autorisée. Veuillez tenir compte des longueurs de livraison de 2 m et 4 m. Blanc pur = identique RAL 9010, blanc perle = identique RAL 1013.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6187704
Type	WDK13025
Désignation 1	Goutte de distribution
Désignation 2	avec double fond
Fabricant	OBO
Dimension	13x25x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	24
Unité de quantité	Mètre
Poids	16,4 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3453 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Moulure, type WDK 13025

Référence: 6187704



Dimensions

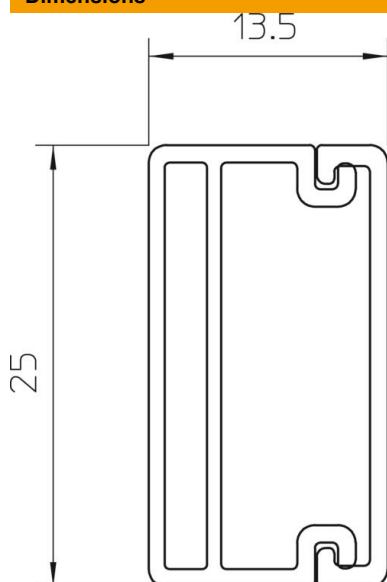

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	13,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C