Fiche technique

Goulotte, type WDK 25025

Référence: 6191053

Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6191053
Typee	WDK25025RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	25x25x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	30
Unité de quantité	Mètre
Poids	18,4 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3731 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 25025

Référence: 6191053

Dimensions

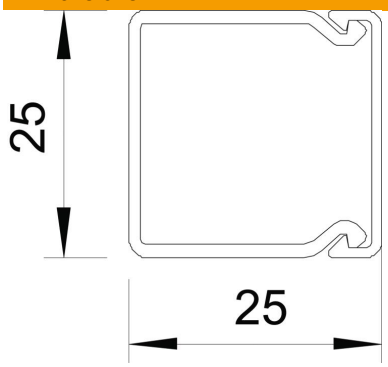

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	2
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	2
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	2
Nombre de séparateurs enficha-bles	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	460 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Résistant aux intempéries	oui