Fiche technique

Goulotte, type WDK 60130

Référence: 6191223

Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
Fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6191223
Typee	WDK60130RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x130x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	16
Unité de quantité	Mètre
Poids	135 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9825 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 60130

Référence: 6191223

Dimensions

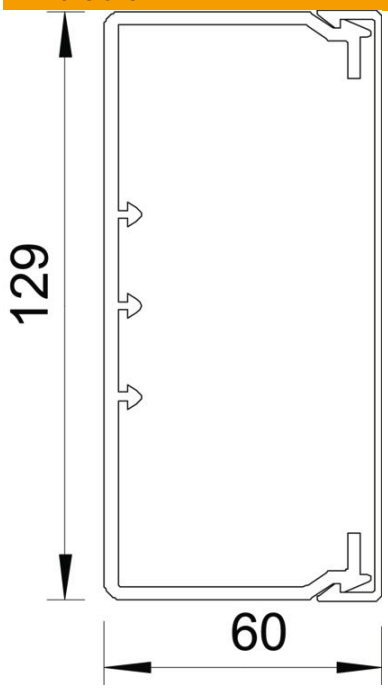

Longueur	2 000 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	60 mm

Fiche technique

Goulotte, type WDK 60130

Référence: 6191223

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	35
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	29
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	26
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	oui
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	6086 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Résistant aux intempéries	oui