

# Fiche technique

## Goulotte, type WDK 100230

Référence: 6191355



Goulotte d'installation murale comme socle avec fond perforé et couvercle adapté.

Fourni avec 4 barrettes de couvercle

Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6191355                  |
| Typee                                     | WDK100230RW              |
| Désignation 1                             | Goulotte de distribution |
| Désignation 2                             | avec fond perforé        |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 100x230x2000             |
| Couleur                                   | blanc pur; RAL 9010      |
| Matériau                                  | Chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 4                        |
| Unité de quantité                         | Mètre                    |
| Poids                                     | 338 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 m                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 6,4628 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

Goulotte, type WDK 100230

Référence: 6191355



## Dimensions

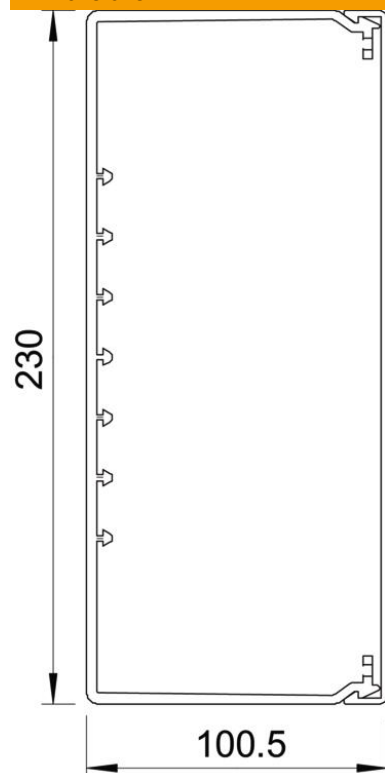

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 230 mm   |
| Hauteur  | 100 mm   |

# Fiche technique

Goulotte, type WDK 100230

Référence: 6191355



## Caractéristiques techniques

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Nombre de séparateurs fixes                             | 0                   |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte) | 113                 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte) | 148                 |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte) | 87                  |
| Nombre de séparateurs enfichables                       | 3                   |
| Modèle couvercle goulottes de distribution              | desserrer           |
| Type de fixation                                        | Perforation au fond |
| Maintien en fonction                                    | non                 |
| Sans halogène                                           | non                 |
| Étrier de retenue de câble                              | oui                 |
| Raccord de conduit                                      | non                 |
| Livraison en rouleau                                    | non                 |
| Section utile                                           | 19702 mm²           |
| Conformité ROHS                                         | oui                 |
| Indice de protection                                    | IP30                |
| Film de protection                                      | non                 |
| Indice de protection code IK                            | IK04                |
| Plage de températures d'utilisation max.                | 60 °C               |
| Plage de températures d'utilisation min.                | -5 °C               |
| Résistant aux intempéries                               | oui                 |