

Fiche technique

Raccord couvre-joint LKM SV30

Référence: 6247434



Éclisse couvre-joint pour la jonction des socles.
Ce qui permet d'assurer la liaison équipotentielle entre les socles de goulotte.



A2 Acier inoxydable

2B nu, traité

Données de base

Référence	6247434
Typee	LKM SV30
Désignation 1	Eclisse
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4310
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0542 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord couvre-joint LKM SV30

Référence: 6247434



Dimensions

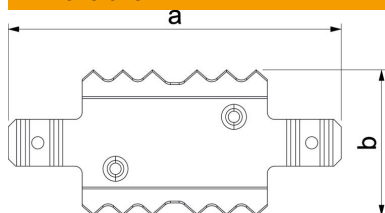

Largeur	30 mm
Cote a	54 mm
Cote b	30 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	intérieur
Maintien en fonction	oui
pour dimension de goulotte	20 x 30
Sans halogène	oui
Avec compensation de potentiel	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C