

Fiche technique

Séparateur GA-TW70

Référence: 6274900



Cloison à monter dans les goulottes d'appareillage Rapid 80 GK, GA et Rapid IBIS ou les colonnes de distribution ISS pour l'installation de câbles de différents niveaux de tension.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6274900
Typee	GK-TW70
Désignation 1	Séparateur
Désignation 2	pour GK
Fabricant	OBO
Dimension	70x2000mm
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	17,4 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3733 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Séparateur GA-TW70

Référence: 6274900



Dimensions

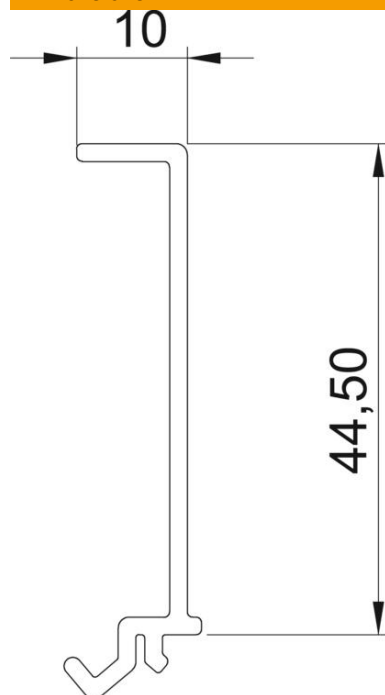

Longueur	2 000 mm
Largeur	44,5 mm
Hauteur	10 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	simple
Type de fixation	enfichable
Convient pour hauteur de goulotte	70
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C