Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 170, hauteur de goulotte 70, symétrique
Référence: 6277600

Goulotte d'appareillage GS compatible pour un montage direct au mur ou sur des consoles de fixation. La goulotte d'appareillage GS est dotée d'ergots pour la fixation rapide d'un séparateur en tôle d'acier. La liaison équipotentielle entre les socles de la goulotte est assurée par le raccord. La mesure de protection et la liaison équipotentielle avec le socle de goulotte sont assurées par le couvercle autoconnectable breveté. L'ouverture du système est en réalité de 76,5 mm. Le couvercle est à commander séparément.

Des longueurs spéciales jusqu'à 3000 mm de couvercles et de socles de goulotte ainsi que d'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur demande. Les surfaces visibles des goulottes d'appareillage peintes sont recouvertes d'un film de protection.

St Acier

Données de base

Référence	6277600
Typee	GS-S70170RW
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x170x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Acier
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	352 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,1836 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 170, hauteur de goulotte 70, symétrique
Référence: 6277600

Dimensions

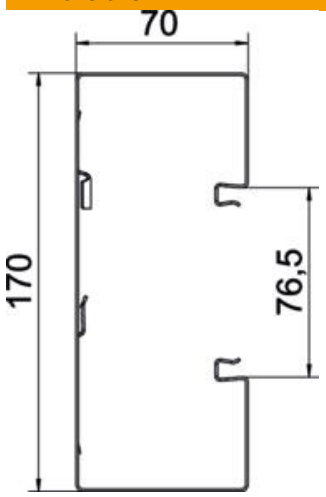

Longueur	2 000 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	avec loquets de verrouillage
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	métallique, avec fond perforé
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	10010 mm²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C