

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSDM45F

Référence: 6289974



Colonne de distribution ISS en aluminium avec une ouverture du système de 45 mm.

Kit comprenant:

1 colonne à deux compartiments avec 2 tuyaux flexibles jusqu'au plafond

Longueur totale du profilé en aluminium: 2300 mm

2 couvercle en aluminium, longueur: 2300 mm

Les couleurs disponibles sont blanc pur ou anodisé. De l'autre côté sont situées deux ouvertures de système de 45 mm pour montage direct d'appareillages Modul 45®. La plaque de sol servant de pied de type SFISSF ainsi que le raccord tuyau de plafond de type SAISSF doivent être commandés séparément (voir articles suivants).



Alu aluminium

Données de base

Référence	6289974
Type	ISSDM45FRW
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol/Plafond
Fabricant	OBO
Dimension	2300x80x130
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	871 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	140,9507 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSDM45F


Référence: 6289974



Dimensions



Longueur	2 300 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	130 mm

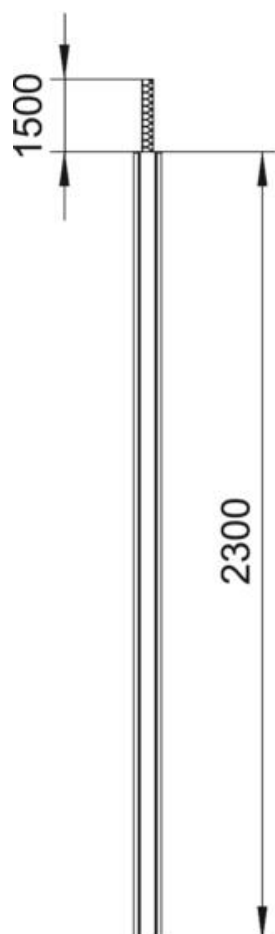

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSDM45F

Référence: 6289974



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	2
Nombre de voies	2 St.
Modèle	À deux côtés
Type de fixation	Socle
Montage au sol	oui
Montage au plafond	oui
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Ajustement de la hauteur max.	1500 mm
Ajustement de la hauteur min.	0 mm
Entrée de câble	en haut
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Variable en fonction du lieu	oui
Forme de la colonne	ovale
Hauteur max. de la colonne	3800 mm
Hauteur min. de la colonne	2300 mm
Réglable	oui
Précâblé	non