

Fiche technique

Profil de colonne industrielle, type ISS160160IP4

Référence: 6290404



Colonnes de distribution ISS pour équipement de postes de travail de montage dans des ateliers de production. Le profilé en aluminium anodisé, version lourde, présente une ouverture de système de 76,5 mm de chaque côté et pour logement de boîtiers d'appareillage à encliquetage par l'avant de la série 71GD ou supports de montage de la série 71MT. Les 4 côtés du profilé présentent une rainure de montage de dimensions nominales standards de 8 pour le montage de divers éléments nécessaires à des fonctions additionnelles (système modulaire item). Sont inclus dans les fournitures le profil de colonne ainsi que les couvercles nécessaires aux ouvertures de système dans des longueurs de 2000 mm et un sachet PE contenant 20 pinces de fixation de type RKV3V pour permettre des longueurs partielles des couvercles. Deux goulottes fermées à l'intérieur du profilé peuvent être utilisées pour la conduction de l'air comprimé.



Alu	Aluminium
EL	anodisé

Données de base

Référence	6290404
Typee	ISS160160IP4 EL
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Profilé de colonne industriel
Fabricant	OBO
Dimension	4000x160x160
Couleur	aluminium
Matériau	Aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	4055 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	548,3063 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Profil de colonne industrielle, type ISS160160IP4

Référence: 6290404



Dimensions

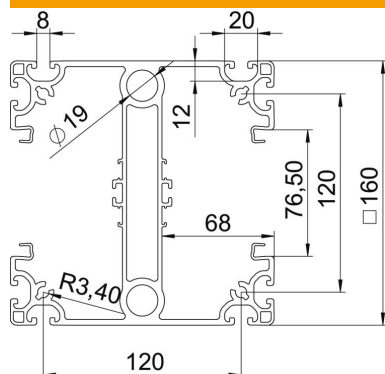

Longueur	4 000 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	160 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	2
Nombre de voies	2 St.
Modèle	double face
Type de fixation	Bride de montage
Montage au sol	oui
Montage au plafond	oui
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Entrée de câble	haut/bas
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Variable en fonction du lieu	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK10
Forme de la colonne	carré
Hauteur min. de la colonne	4000 mm
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Réglable	non
Précâblé	non