Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110 FT

Référence: 6311059

Échelle à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 110 mm, avec longeron perforé. Fixation de câbles et conduits avec les colliers de fixation de type 2056

Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6311059
Typee	WKLG 1120 FT
Désignation 1	Echelle à câbles longue portée
Désignation 2	avec longeron latéral perforé
Fabricant	OBO
Dimension	110x200x6000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	590,383 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,6394 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110 FT

Référence: 6311059

Dimensions



Dimensions	110 x 200
Longueur	6 000 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	110 mm
Cote B	200 mm
Cote L	6 000 mm
Fente de l'échelon	17,00

Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé (ouvert)
Fixation des échelons	à rivets pleins
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Section utile	186 cm²
Section utile	18600 mm²
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Épaisseur de longeron	2 mm

Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110 FT

Référence: 6311059

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	3 m
Espacements utilisables entre supports max.	7 m
Distance entre supports 3,0m	2,5 kN/m
Distance entre supports 3,5m	1,98 kN/m
Distance entre support 4,0m	1,6 kN/m
Distance entre supports 4,5m	1,31 kN/m
Distance entre support 5,0m	1,1 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	0,8 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	0,4 kN/m

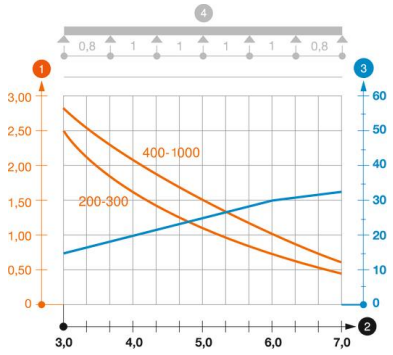

Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée WKLG 110

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

— Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement