

# Fiche technique

## Échelle à câbles longue portée WKLG 110 A2

Référence: 6311202



Échelle à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 110 mm, avec longeron perforé. Fixation de câbles et conduits avec les colliers de fixation de type 2056

Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.



**A2** acier inoxydable

**2B** nu, traité

### Données de base

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 6311202                        |
| Typee                                     | WKLG 1120 A2                   |
| Désignation 1                             | Echelle à câbles longue portée |
| Désignation 2                             | avec longeron latéral perforé  |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 110x200x6000                   |
| Couleur                                   | acier inoxydable               |
| Matériau                                  | acier inoxydable 1.4301        |
| Surface                                   | nu, traité                     |
| Norme de surface                          |                                |
| Unité d'emballage minimale                | 6                              |
| Unité de quantité                         | Mètre                          |
| Poids                                     | 560,4 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 m                       |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 28,2061 kg CO2e / 1 Mètre      |


# Fiche technique

## Échelle à câbles longue portée WKLG 110 A2

Référence: 6311202



### Dimensions



|                    |          |
|--------------------|----------|
| Dimensions         | 110x200  |
| Longueur           | 6 000 mm |
| Largeur            | 200 mm   |
| Hauteur            | 110 mm   |
| Cote B             | 200 mm   |
| Cote L             | 6 000 mm |
| Fente de l'échelon | 17,00    |

### Caractéristiques techniques

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Modèle des échelons                    | Profilé perforé       |
| Modèle de longeron latéral             | Profilé (ouvert)      |
| Fixation des échelons                  | à rivets pleins       |
| Type de fixation du système de montage | Sol Plafond Mur       |
| Maintien en fonction                   | non                   |
| Section utile                          | 186 cm <sup>2</sup>   |
| Section utile                          | 18600 mm <sup>2</sup> |
| Conformité ROHS                        | oui                   |
| Acier inoxydable, teint                | non                   |
| Perforation latérale                   | oui                   |
| Modèle longue portée                   | oui                   |
| Épaisseur de longeron                  | 2 mm                  |

# Fiche technique


## Échelle à câbles longue portée WKLG 110 A2

Référence: 6311202



### Charges

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Espacements utilisables entre supports min. | 3 m       |
| Espacements utilisables entre supports max. | 7 m       |
| Distance entre supports 3,0m                | 2,3 kN/m  |
| Distance entre supports 3,5m                | 1,9 kN/m  |
| Distance entre support 4,0m                 | 1,6 kN/m  |
| Distance entre supports 4,5m                | 1,33 kN/m |
| Distance entre support 5,0m                 | 1,1 kN/m  |
| Distance par rapport au support 6,0m        | 0,8 kN/m  |
| Distance par rapport au support 7,0m        | 0,4 kN/m  |

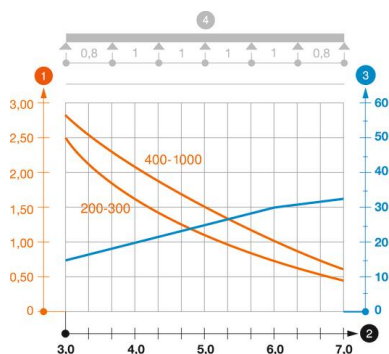

### Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée WKLG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement