

Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342457



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.



A2 acier inoxydable

2B nu, traité

Données de base

Référence	6342457
Typee	US 3 50 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x500
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	66 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,9584 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342457



Dimensions

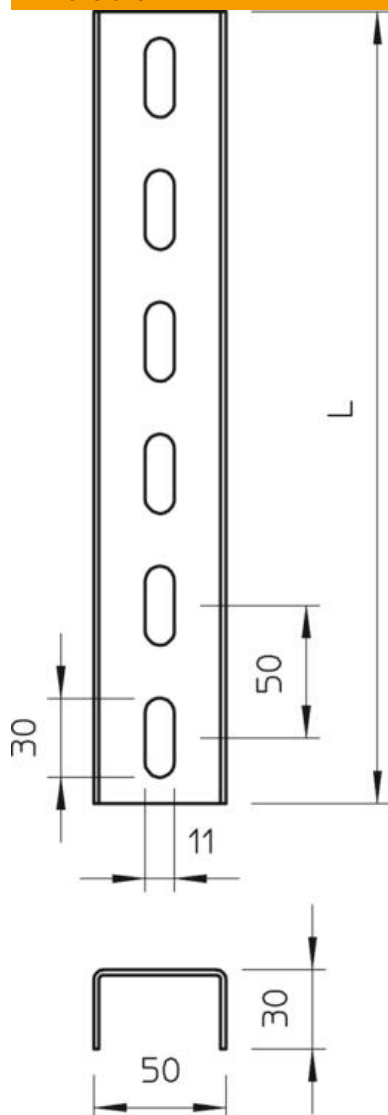

Dimensions	30 x 50 x 2,0
Longueur	500 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm

Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342457



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Valeur statistique A	1,42 cm ²
Valeur statistique Iy	1,52 cm ⁴
Valeur statistique Iz	5,72 cm ⁴
Valeur statistique Wy	0,7 cm ³
Valeur statistique Wz	2,29 cm ³