# Fiche technique

## Contre-plaque FT

## Référence: 6348408



Contre-plaque permettant l'accroissement de la surface d'appui lors de l'assemblage.


CE

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6348408 |
| Typee | K 60 FT |
| Désignation 1 | Contre-plaque |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 50x60 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 14,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,3298 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions

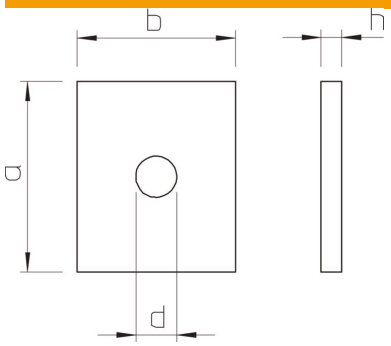


| | |
|---|---|
| Épaisseur de tôle | 0,26 in |
| Cote a | 60 mm |
| Cote b | 50 mm |
| Cote d | 0,55 in |
| Cote d | 13 mm |
| Dimension h | 6,5 mm |

# Fiche technique

## Contre-plaque FT

## Référence: 6348408

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Filetage | M 12 |
| Diamètre intérieur | 13 mm |
| Diamètre du trou | 13 mm |
| Épaisseur du matériau | 6,5 mm |
| avec denture | non |
| Conformité ROHS | oui |