Fiche technique

Profilé perforé

Référence: 6350208

Fer plat avec fentes pour montage individuel.



CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	6350208
Typee	CMCP3000FT
Désignation 1	Fer plat
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	3000x30x3
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	30
Unité de quantité	Mètre
Poids	55 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4883 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Profilé perforé

Référence: 6350208

Dimensions

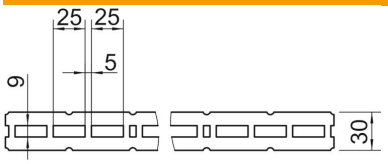



Longueur	3 000 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	3 mm
Épaisseur de tôle	3 mm

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui