


Fiche technique

Crapaud de serrage KWS FT

Référence: 6355218



Crapaud de serrage type KWS avec vis à tête hexagonale pour la fixation directe de structures sur les collets de poutres métalliques.
Le crapaud à vis doit être adapté à l'épaisseur de l'IPN correspondant.

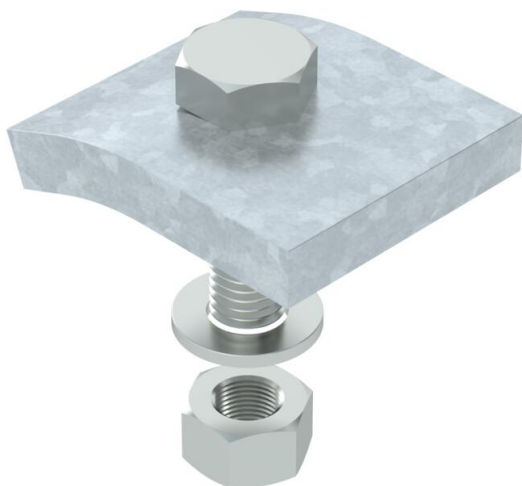

St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6355218
Typee	KWS 5 FT
Désignation 1	Crapauds à vis
Désignation 2	avec vis à tête hex., h= 5 mm
Fabricant	OBO
Dimension	60x50
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	paire
Poids	58,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3012 kg CO2e / 2 Pièce


Fiche technique

Crapaud de serrage KWS FT


Référence: 6355218



Dimensions

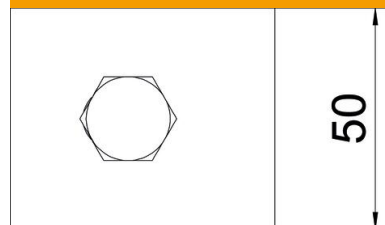

Hauteur 5 mm

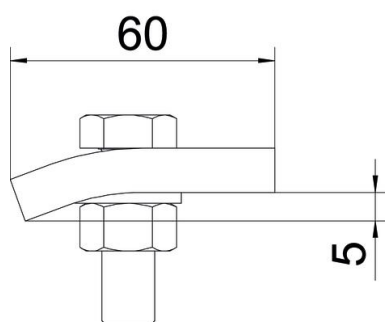

Caractéristiques techniques

F en kN	5,7 kN
Convient pour des épaisseurs de bride max.	8 mm
Convient pour des épaisseurs de bride min.	3 mm
Filetage, métrique	12
Conformité ROHS	oui
Vis	M12 x 40