Fiche technique

Crapaud de serrage, lourde TKS ZL

Référence: 6355798



Crapauds à vis avec écrou hexagonal pour la fixation directe des supports sur les ailes de l'IPN.
La plage de serrage de la griffe de serrage est limitée à une épaisseur de 30 mm max.

CE

St Acier

ZL Lamelle de zinc

Données de base


Référence	6355798
Typee	TKS-S-30 ZL
Désignation 1	Crapauds à vis
Désignation 2	avec écrou/rondelle sertie
Fabricant	OBO
Dimension	M12x75
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	Lamelle de zinc
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	paire
Poids	82,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Crapaud de serrage, lourde TKS ZL

Référence: 6355798

Dimensions

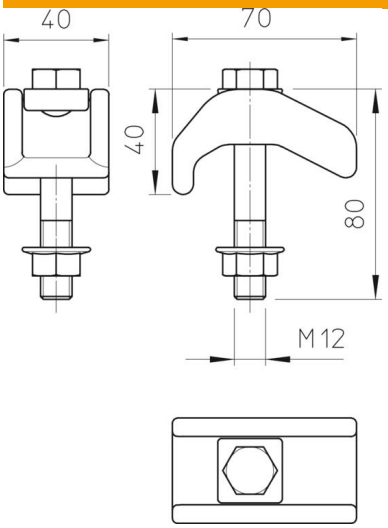

Hauteur	30 mm

Caractéristiques techniques

F en kN	21 kN
Convient pour des épaisseurs de bride max.	30 mm
Convient pour des épaisseurs de bride min.	20 mm
Filetage, métrique	12
Conformité ROHS	oui
Vis	M12 x 75