Fiche technique

Crapaud de serrage, léger TKS FT

Référence: 6355828



Crampon de serrage avec écrou pour la fixation directe de constructions sur poutres métalliques (IPN).
La zone de serrage du crampon de serrage est limitée à l'épaisseur de fixation maximale de 36 mm.

CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	6355828
Typee	TKS-L-36 M8 FT
Désignation 1	Crapauds à vis
Fabricant	OBO
Dimension	M8x80
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	16 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Crapaud de serrage, léger TKS FT

Référence: 6355828

Dimensions

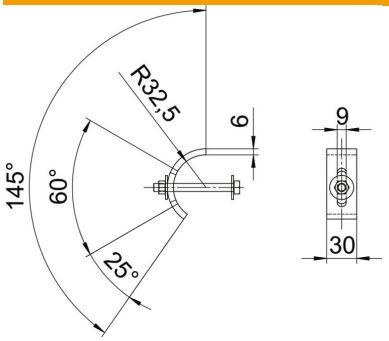

Hauteur	36 mm

Caractéristiques techniques

F en kN	10 kN
Convient pour des épaisseurs de bride max.	36 mm
Convient pour des épaisseurs de bride min.	16 mm
Filetage, métrique	8
Conformité ROHS	oui
Vis	M8 x 80