

Fiche technique

Montant TP/console murale et de pendard FS

Référence: 6364209



Profilé TP à utiliser comme pendard léger sur les plafonds en béton horizontaux, longueur 145 à 645 mm. Jusqu'à la longueur de 345 mm, le profilé est également utilisé comme console murale ou de pendard légère.

En association avec la TPSA/ 145, il est possible de renforcer la tête avec deux points de fixation. Important ! Si le profilé est fixé au plafond ou s'il est vissé contre la tête pour la renforcer, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise de type DS 4. Pour le montage des profilés avec chevauchement, il convient d'utiliser le boulon TRCC de type FRS 10/25 S. Pour le montage des profilés dos à dos (p. ex. renfort de tête), il convient d'utiliser la vis à tête hexagonale de type SKS 10/60.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6364209
Typee	TPSA 245 FS
Désignation 1	Console murale TP
Désignation 2	utilisée comme montant/console
Fabricant	OBO
Dimension	B245mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	46 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0808 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant TP/console murale et de pendard FS

Référence: 6364209



Dimensions

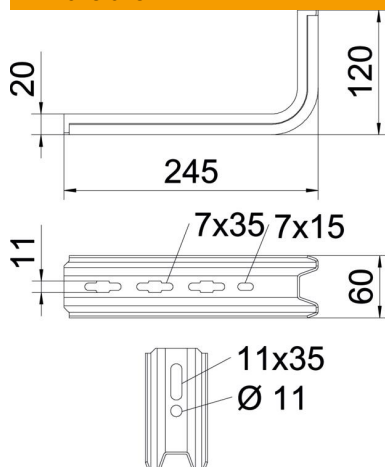

Longueur	245 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	120 mm
Cote B	60 mm
Dimension H	120 mm
Cote L	245 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	0,9 kN
Maintien en fonction	non
pour largeur max.	200 mm
pour largeur min.	200
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non

Charges

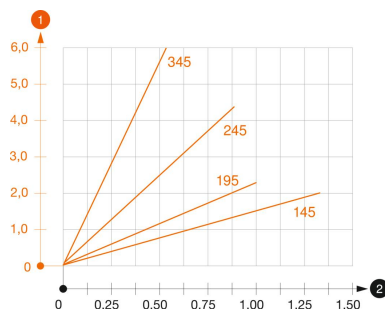


Diagramme de charge de la console TPSA

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

Fixation au mur

	Charge maximale [kN]			
	Largeur de console [mm]			
Cheville type	145	195	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55