

Fiche technique

Entretoise FT

Référence: 6416500



Entretoise pour montant US 5 ou semelle KU 7 VQP.
L'entretoise est systématiquement utilisée pour accroître la stabilité afin que le profil du montant ne soit pas déformé lors du serrage transversal à l'aide de vis à tête hexagonale.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6416500
Type	DSK 45 FT
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour montant US 5
Fabricant	OBO
Dimension	80x45x40
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	17,265 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4034 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Entretoise FT


Référence: 6416500



Dimensions



Dimension	80 x 45 x 40 x 2,5
Longueur	80 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	40 mm

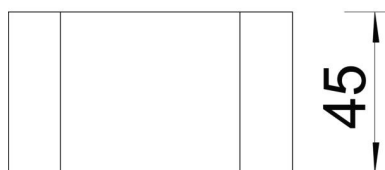

Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non
Conformité ROHS	oui