

Fiche technique

Entretoise A4

Référence: 6416511



Entretoise pour semelle type KU 5 V.

L'entretoise est systématiquement utilisée pour accroître la stabilité afin que le montant ne soit pas déformé lors du serrage de la console à l'aide de vis à tête hexagonale.



A4 Acier inoxydable

2B nu, traité

Données de base

Référence	6416511
Typee	DSK 47 A4
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour semelle KU 5 V
Fabricant	OBO
Dimension	80x47x40
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	15,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9376 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

Entretoise A4

Référence: 6416511



Dimensions

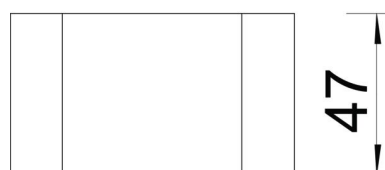

Dimensions	80 x 47 x 40
Longueur	80 mm
Largeur	47 mm
Hauteur	40 mm

Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non
Conformité ROHS	oui