

Fiche technique

Panneau préenduit en fibres minérales

Référence: 7202295



Panneau en fibres minérales, préenduit avec l'enduit ASX PYROCOAT® comme bas pour le système de plaque coupe-feu PYROPLATE® Fibre. Plaque de 50 mm pour l'isolation selon l'homologation allemande. Utilisation en intérieur.

Fibres minérales

Données de base

Référence	7202295
Type	PSX-P
Désignation 1	Plaque en fibres minérales
Désignation 2	pour pénétration mixte
Fabricant	OBO
Dimension	1000x600x50
Coloris	vert
Matériau	Fibres minérales
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	625 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Panneau préenduite en fibres minérales

Référence: 7202295



Dimensions

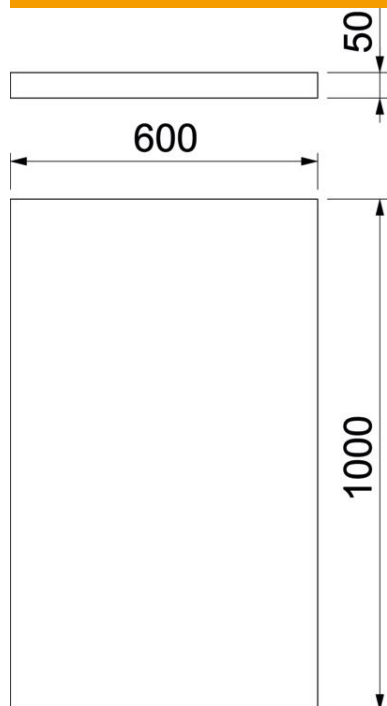

Longueur	1 000 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	50 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Cloison à plaques
forme	carré
Accessoires requis	oui