

Fiche technique

Bloc coupe-feu sous vide PYROPLUG® Block

Référence: 7202515



Version sous vide du bloc de mousse FBA-B200-14 pour l'obturation simple de la fente résiduelle dans le calfeutrement combiné du bloc PYROPLUG®. Une fois le montage effectué, le film est ouvert au couteau et le bloc se dilate à nouveau pour retrouver son volume initial. Le film peut rester dans le calfeutrement. Utilisation en intérieur.




Mousse durablement élastique et à pores fermés

Données de base

Référence	7202515
Type	FBA-BV200-14
Désignation 1	Bloc coupe-feu
Désignation 2	intumescent
Fabricant	OBO
Dimension	200x144x25mm
Coloris	brun
Matériau	Mousse durablement élastique et à pores fermés
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	40 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

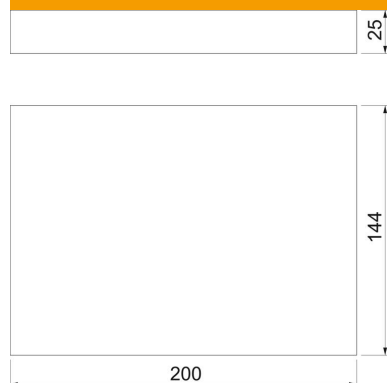

Longueur	200 mm
Largeur	144 mm
Hauteur	25 mm

Fiche technique

Bloc coupe-feu sous vide PYROPLUG® Block

Référence: 7202515



Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Blocs de mousse
forme	carré
Conformité ROHS	oui
Accessoires requis	oui