

Fiche technique

Demi-tube PYROCOMB® Intube

Référence: 7204306



Demi-tube avec revêtement intérieur pouvant être entièrement garni de câbles et de tubes d'installation électrique. Utilisation en intérieur. Produit de construction marqué CE, agréé en Europe selon ETA-13/0904 et bénéficiant de l'homologation générale allemande du modèle. Résistance au feu jusqu'à 120 minutes.

Fermeture avec un bouchon en mousse fourni. La surface est scellée avec l'enduit de revêtement PYROCOAT® ASX. Le système convient particulièrement aux zones sous chape.

Les détails figurent dans le manuel de montage/l'homologation.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	7204306
Type	CTS-HP200
Désignation 1	Demi-manchon coupe-feu
Désignation 2	revêtement coupe-feu intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	200x116x65mm
Coloris	gris
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	20 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Demi-tube PYROCOMB® Intube


Référence: 7204306



Dimensions

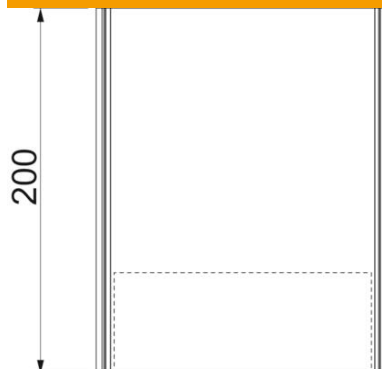

Longueur	200 mm
Cote B	118 mm
Dimension d min.	106 mm
Cote L	200 mm



Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	autres
forme	rond
pour ouverture max.	165 mm
pour ouverture min.	125 mm
Conformité ROHS	oui
Accessoires requis	non