Fiche technique

Pièce en T EI60 pour goulotte coupe-feu PLCS D060810

Référence: 7217900

Pièce en T pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S EI60, type PLCS D060810, constituée de béton léger en fibre de verre résistant à l'eau et au gel pour la conception de dérivations en T dans le sens de la goulotte. Des éclisses d'assemblage prêtes à installer permettent un assemblage rapide des éléments de conduit sur site, et les couvercles simplement posés permettent une inspection et un câblage ultérieur rapides.

Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.
Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.

CE

Béton léger armé de fibres de verre

Données de base

Référence	7217900
Type	PLCS T060810
Désignation 1	Té de dérivation EI60
Désignation 2	pour PLCS D060810
Fabricant	OBO
Dimension	100x80
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	870 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Pièce en T EI60 pour goulotte coupe-feu PLCS D060810

Référence: 7217900

Dimensions

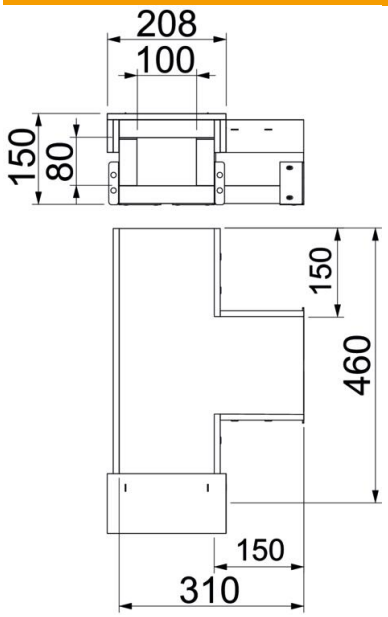

Dimensions extérieures	208 x 150
Dimension intérieure	100 x 80
Cote B	208 mm
Cote b	100 mm
Dimension h	80 mm
Dimension H	150 mm
Cote L	460 mm
Cote l	310 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Classification EI - Goulotte d'installation	60
Avec perforation	non
Conformité ROHS	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre