Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour goulotte PVC

Référence: 7400358

Boîte de sol de raccordement sous plancher avec une ouverture de montage fixe et non modifiable de Ø 305 mm pour une unité d'installation R9. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour trois goulottes PVC à 1 compartiment de taille nominale 60 x 25 et 90 x35 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués de chape en ciment d'une hauteur jusqu'à 95 mm.

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7400358
Typee	UDSPD 9035 R9
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	pour GESR9
Fabricant	OBO
Dimension	364x364x97
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	236 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,3714 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour goulotte PVC

Référence: 7400358

Dimensions



Longueur	364 mm
Largeur	364 mm
Hauteur	96 mm
Cote d Ø	305 mm

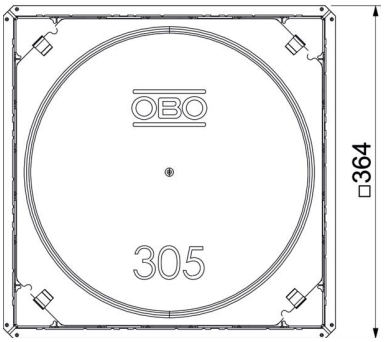

Caractéristiques techniques

Tôle de fond	oui
Possibilité d'installation du joint	oui
Ouverture de montage pour unité de montage	rond
Hauteur de chape max.	95 mm
Hauteur de chape min.	65 mm
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	oui
Largeur de goulotte max.	90 mm
Largeur de goulotte min.	60 mm
Hauteur de goulotte max.	35 mm
Hauteur de goulotte min.	25 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R9
Conformité ROHS	oui