


# Fiche technique

## Couvercle de montage charges lourdes pour UZD 350, dimension nominale 9

Référence: 7401410



Le couvercle de montage pour charges lourdes pour la prise de sol sous chape de type UZD350 convient à la pose d'une cassette carrée pour charges lourdes de dimension nominale 9. L'ouverture de montage est plus profonde de 3 mm et peut ainsi être fermée ultérieurement avec une plaque d'obturation.

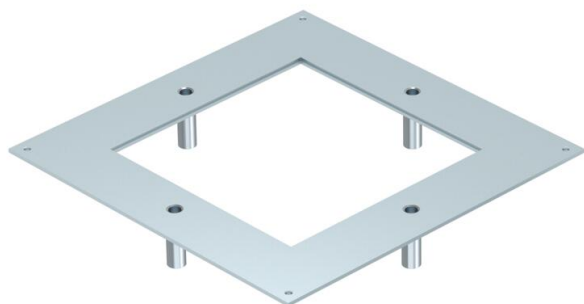

St

acier

FS

galvanisé sendzimir

### Données sources

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Référence                                 | 7401410                      |
| Type                                      | DUG 350 9SL                  |
| Désignation 1                             | Couvercle montage ch.lourdes |
| Désignation 2                             | 350 pour taille 9            |
| Fabricant                                 | OBO                          |
| Dimension                                 | 382x382x59                   |
| Matériau                                  | acier                        |
| Surface                                   | galvanisé sendzimir          |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346                 |
| Unité d'emballage minimale                | 1                            |
| Unité de mesure                           | Pièces                       |
| Poids                                     | 294,4 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 15,7562 kg CO2e / 1 Pièce    |


# Fiche technique

Couvercle de montage charges lourdes pour UZD 350, dimension nominale 9

Référence: 7401410



## Dimensions

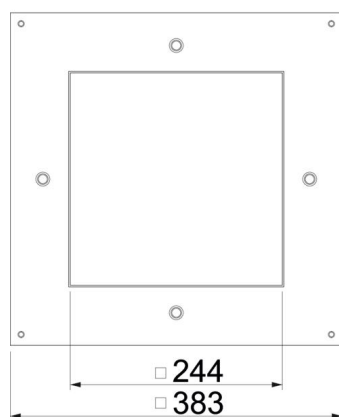

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 383 mm |
| Largeur  | 383 mm |
| Cote a   | 244 mm |
| Cote A   | 383 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Entretien du sol                                       | sécher |
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape | oui    |
| épaisseur du matériau                                  | 4 mm   |
| Ouverture de montage                                   | carré  |
| Dimension nominale                                     | 350 mm |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages        | 9      |
| Conformité ROHS                                        | oui    |
| Modèle pour charges lourdes                            | oui    |