


Fiche technique

Obturbateur pour ouverture de montage ronde

Référence: 7407156



Obturbateur pour une fermeture affleurante d'une plaque d'adaptation ronde type DUG. Le code de désignation indique la taille de l'ouverture de montage.

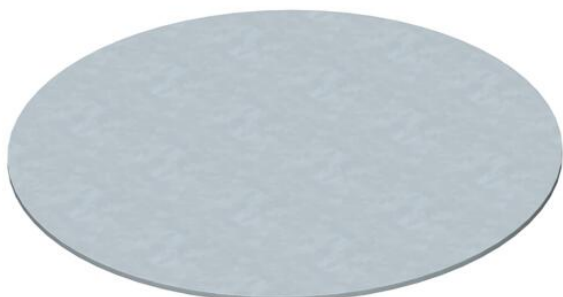

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	7407156
Typee	DUG B R7
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	pour plaque d'adaptation R7
Fabricant	OBO
Dimension	Ø279mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	142,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,991 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Obturbateur pour ouverture de montage ronde

Référence: 7407156



Dimensions

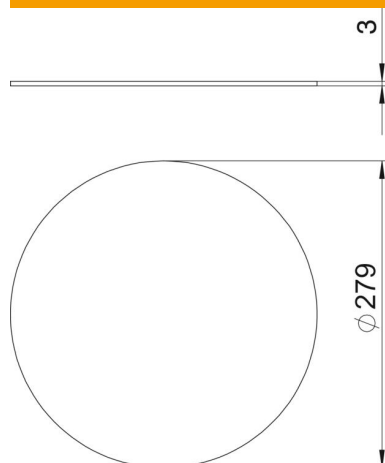

Cote d Ø

279 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage
Possibilité d'installation du joint
Ouverture de montage pour
réservoir en saillie
Compatible avec le conduit fermé
affleurant avec la chape
Compatible avec le conduit noyé
dans la chape
Épaisseur du matériau
Ouverture de montage
Dimension nominale pour boîtier
d'appareillages
Conformité ROHS
Modèle pour charges lourdes

oui
non
non
non
oui
3 mm
sans
R7
oui
non