


# Fiche technique

UZD250-3 pour hauteur de chape 115-170 mm

Référence: 7410043

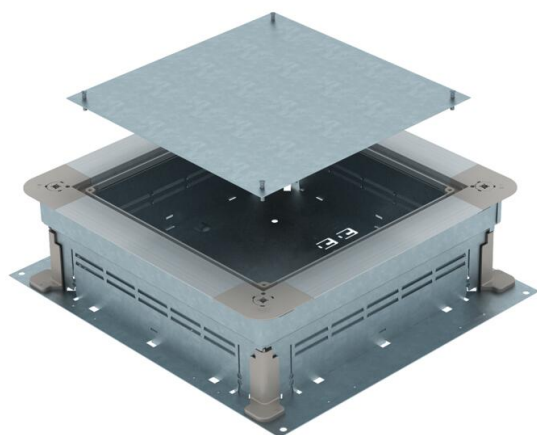

Boîte de tirage et de dérivation sous plancher pour goulottes d'installation sous chape avec parois latérales en tôle d'acier. Pour le montage d'unités de montage dans le couvercle de montage (à commander séparément). Possibilité de nivellement continu à hauteur de la chape (nivellement rapide possible) et la chape peut être coulée de manière affleurante à l'arête de retraite de la chape. Avec possibilité de découplage acoustique une fois la chape coulée et utilisation possible avec les accessoires pour applications avec charges lourdes. Parois latérales pré-découpées pour la largeur de conduit 250 mm.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

## Données de base

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                                 | 7410043                       |
| Typee                                     | UZD 115170 250-3              |
| Désignation 1                             | Boîte de tirage               |
| Désignation 2                             | pour haut. de chape 115-170mm |
| Fabricant                                 | OBO                           |
| Dimension                                 | 410x367x115                   |
| Matériau                                  | Acier                         |
| Surface                                   | galvanisé par bande           |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346                  |
| Unité d'emballage minimale                | 1                             |
| Unité de quantité                         | pc                            |
| Poids                                     | 480 kg                        |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                     |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 8,0803 kg COe / 1 Pièce       |


# Fiche technique

UZD250-3 pour hauteur de chape 115-170 mm

Référence: 7410043



## Dimensions

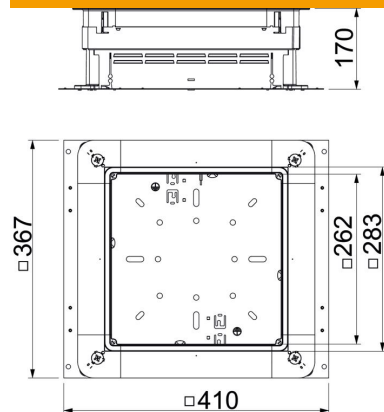

|        |        |
|--------|--------|
| Cote a | 262 mm |
| Cote A | 367 mm |
| Cote B | 410 mm |
| Cote b | 283 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Tôle de fond                                              | oui       |
| à encastrer affleurant avec le sol                        | non       |
| Exécution du couvercle                                    | universel |
| Possibilité d'installation du joint                       | oui       |
| Ouverture de montage pour réservoir en saillie            | non       |
| Découplable                                               | oui       |
| Hauteur de chape max.                                     | 170 mm    |
| Hauteur de chape min.                                     | 115 mm    |
| pour raccord de tuyau                                     | non       |
| Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape | non       |
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape             | oui       |
| Convient pour goulotte noyée                              | non       |
| Espace d'installation max.                                | 16,16 dm³ |
| Espace d'installation min.                                | 10,62 dm³ |
| Largeur de goulotte max.                                  | 250 mm    |
| Largeur de goulotte min.                                  | 190 mm    |
| Hauteur de goulotte max.                                  | 48 mm     |
| Hauteur de goulotte min.                                  | 28 mm     |
| Hauteur de chape minimale                                 | 115       |
| Dimension nominale                                        | 250 mm    |
| Plage de réglage max.                                     | 170 mm    |
| Plage de réglage min.                                     | 115 mm    |
| Conformité ROHS                                           | oui       |