


Fiche technique

Kit pour dérivation de conduit vers la gauche, hauteur
40-150 mm

Référence: 7423952



Pour la fabrication d'une dérivation de goutte sous forme de coude de 90° vers la gauche. Avec toutes les pièces nécessaires au montage. Adapté aux systèmes de gouttes OKA-G et OKA-W.

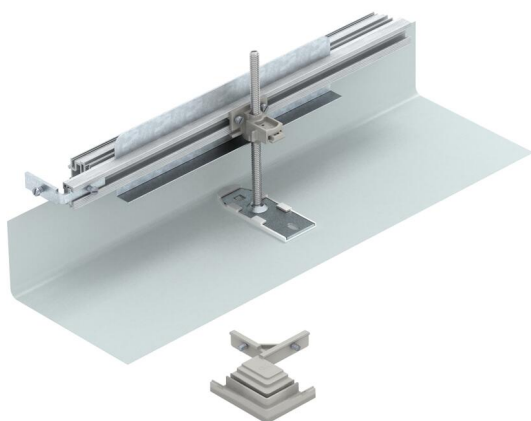

St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

Référence	7423952
Typee	OKA-G30040150FBL
Désignation 1	Kit pour dérivation, gauche
Désignation 2	pour OKA-G et OKA-W
Fabricant	OBO
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	62,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,8611 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Kit pour dérivation de conduit vers la gauche, hauteur
40-150 mm

Référence: 7423952



Dimensions		
	Longueur	360 mm
	Largeur	300 mm
Caractéristiques techniques		
	Couvercle Ouverture de montage	non
	Tôle de fond	non
	Fixation du couvercle encliquetable	non
	Possibilité d'installation du joint	non
	Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
	Découplable	non
	Fonction	Dérivation
	Compatible avec les joints de dilatation	non
	Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
	Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	non
	Compatible avec le conduit noyé dans la chape	non
	Hauteur de goulotte max.	150 mm
	Hauteur de goulotte min.	40 mm
	Hauteur de chape minimale	40
	Avec ouverture de raccordement	non
	Avec compensation de potentiel	non
	Avec séparateur	non
	Avec porte-à-faux	oui
	Plage de réglage max.	110 mm
	Plage de réglage min.	0 mm
	couvercle amovible	non
	Conformité ROHS	sauf