Fiche technique

GES2 avec MT3 45

Référence: 7429580

Boîtier de sol avec tous les accessoires nécessaires pour le montage direct sous chape en intérieur.
Un boîtier de sol de taille nominale 2 avec équerre de fixation universelle et un support de module pour 3 appareillages encastrables Modul 45 sont fournis à la livraison.
Boîtier de sol avec cadre de protection de moquette, couvercle rabattable et sortie de cordon en polyamide de couleur RAL 7011. Évidement de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable.

CE

PA Polyamide

Données de base

Référence	7429580
Typee	GES2 KU 7011
Désignation 1	Kit boitiers de sol
Désignation 2	pour montage en conduit
Fabricant	OBO
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	94,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,7907 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

GES2 avec MT3 45

Référence: 7429580

Dimensions

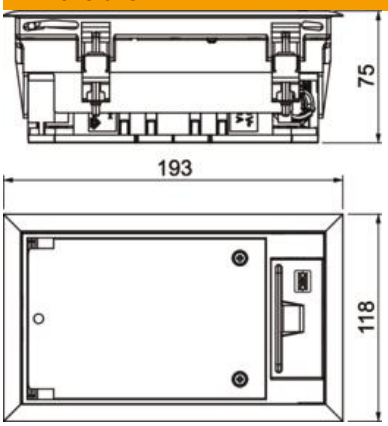

Caractéristiques techniques

Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Longueur cote de montage	181 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Plage de serrage D max.	29 mm
Plage de serrage D min.	7 mm
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm