


Fiche technique

RKSN2 9 avec UT4 45

Référence: 7429622

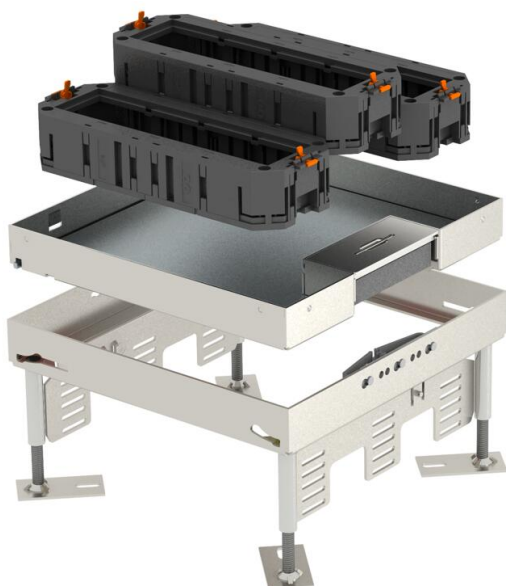

Cassette réglable en hauteur avec tous les accessoires nécessaires pour le montage direct dans tous les types de sol avec revêtements nettoyés à sec en intérieur.

Contenu de la livraison :

- cassette de taille nominale 9 avec sortie de cordon,
 - trois supports universels UT4/45 pour quatre appareillages encastrables Modul 45® chacun. Cassette et sortie de cordon en acier inoxydable.
- Évidement pour l'insertion du revêtement de sol dans la cassette 25 mm.




A2 acier inoxydable

Données de base

Référence	7429622
Typee	RKSN2 9 KU V25
Désignation 1	Kit cassette
Désignation 2	pour tous les sols
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	482 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	24,3703 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

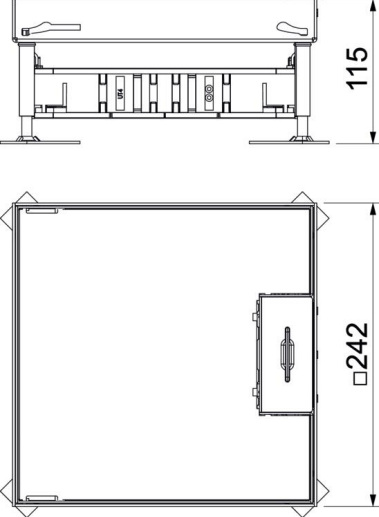

Caractéristiques techniques

Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Hauteur de plancher max.	155 mm
Hauteur de plancher min.	110 mm
Plage de réglage max.	155 mm
Plage de réglage min.	110 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm