


Porte-conducteur de foudre, pour profilé Kalzip® à joint debout

OBO apporte des garanties à la protection contre la foudre



- La forme du raccord et son couple de serrage sont conçus pour s'adapter parfaitement au joint debout arrondi
- Raccordement sans corrosion à toute couverture Kalzip®

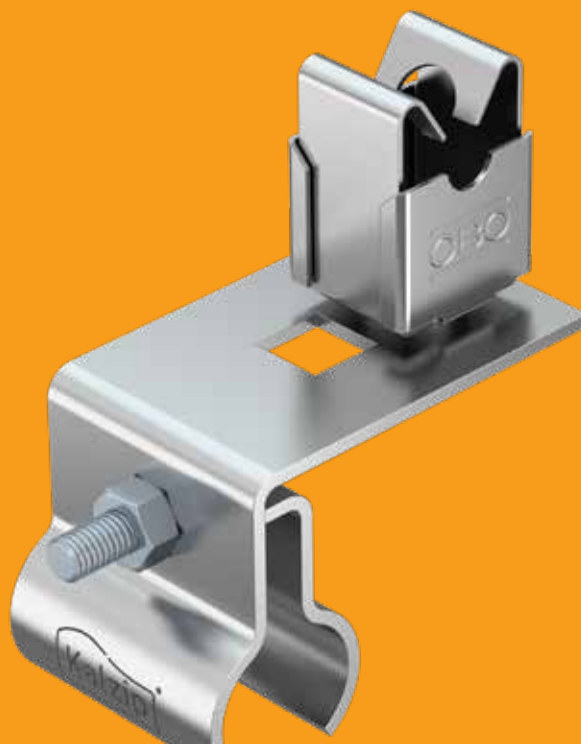

- Développé et testé selon les processus qualité OBO, avec des spécialistes internationaux, selon les normes d'essais, NF EN 62561-1 (IEC 62561-1)
- Garantit une fixation sur le joint debout arrondi sans dommage et sans perte d'étanchéité, selon les spécifications de Kalzip®

Porte-conducteur pour bardage à joint debout Kalzip®

- fixation ferme ou guidage souple de conducteur

L'installation de porte-conducteurs OBO assure la conformité aux exigences de mise en oeuvre de la garantie Kalzip. Lors des vérifications périodiques, il est recommandé de procéder au remplacement d'autres types de porte-conducteurs.



- Pour systèmes à joint debout arrondi, fixation ferme du conducteur
- Approuvé par le fabricant Kalzip®
- Testé selon NF EN 62561-1 (IEC 62561-1)

Type	Pour mm	Plage de serrage mm	Capacité d'écoulement kA	Pack. pcs	Poids kg/100 pcs.	Réf.
RSF 249 8-10 VA	Rd 8-10	max. 10	N/50	50	14.200	5317502

V2A Acier inoxydable, résistant à la corrosion



- Pour systèmes à joint debout arrondi, guidage libre du conducteur
- Approuvé par le fabricant Kalzip®
- Testé selon NF EN 62561-1 (IEC 62561-1)

Type	Pour mm	Plage de serrage mm	Capacité d'écoulement kA	Pack. pcs	Poids kg/100 pcs.	Réf.
RSF 177 20 VA M8	8	8	N/50	50	13.400	5317512

V2A Acier inoxydable, résistant à la corrosion

OBO Bettermann France SASU
BP 49524
95060 Cergy Pontoise Cedex
France

Service Client
Tel.: +33 (1) 34 40 70 20
Fax: +33 (1) 34 40 70 29
info@obo.fr

www.obo.fr

OBO
BETTERMANN