

Fiche technique

Tige de capture/conductrice de terre avec languette de raccordement

Référence: 5424100



- Avec 2 trous de raccordement Ø 12 mm
- Arrondie d'un côté

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	5424100
Typee	101 F1000
Désignation 1	Tige de capture/de terre
Fabricant	OBO
Dimension	1000mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	160 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,2228 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Tige de capture/conductrice de terre avec languette de raccordement

Référence: 5424100



Dimensions

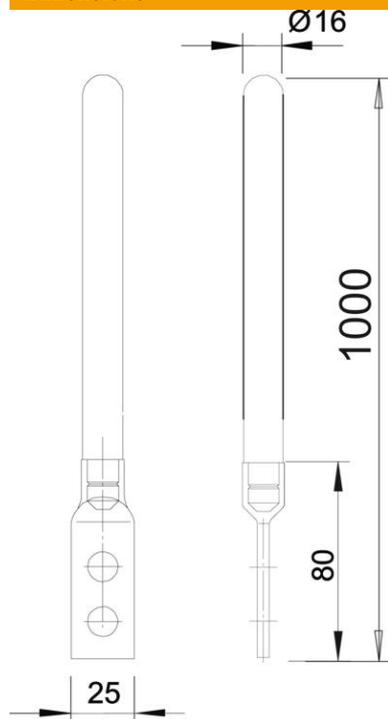

Longueur	1 000 mm
Cote L	1 000 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Paratonnerre à tige simple
Modèle isolé haute tension	non
Dimension nominale Ø	16 mm