

# Fiche technique

## Grip 40

Référence: 2205420



Passe-câbles avec fixation intégrée, conçu pour accueillir jusqu'à 40 câbles NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, en montage mural ou plafond. Fixation par cheville à frapper ou cheville à expansion. Également compatible avec les appareils de pose à gaz ou à batterie des marques Bosch, Fischer et Spit (diamètre intérieur du nez : 7 mm). Trou de fixation Ø 6 mm. Espacement de fixation conseillé en charge maximale : 2,5 à 4 m, sous réserve des normes nationales applicables.  
With multifunctional fastening element. Capacity: 2031/ 40 max. 40 cables NYM 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>



PP Polypropylène

### Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 2205420                  |
| Typee                                     | 2031 40 SP               |
| Désignation 1                             | Passe-câble OBO Grip     |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 40x NYM3x1,5             |
| Couleur                                   | gris clair; RAL 7035     |
| Matériau                                  | Polypropylène            |
| Unité d'emballage minimale                | 50                       |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 3,28 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1155 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Grip 40

Référence: 2205420



### Dimensions

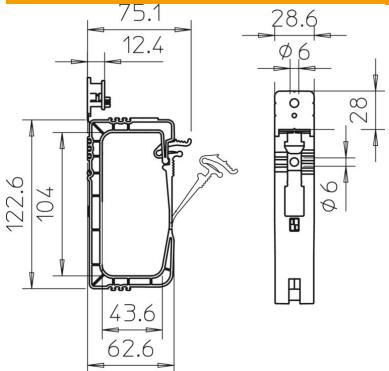

### Caractéristiques techniques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 | 40      |
| Modèle ignifuge              | non     |
| Charge de rupture            | 0,32 kN |
| Maintien en fonction         | non     |
| Sans halogène                | oui     |
| Avec cheville                | non     |